※施工上の注意とご使用上の注意は、カタログ又は取扱説明書をお読みください

外観図

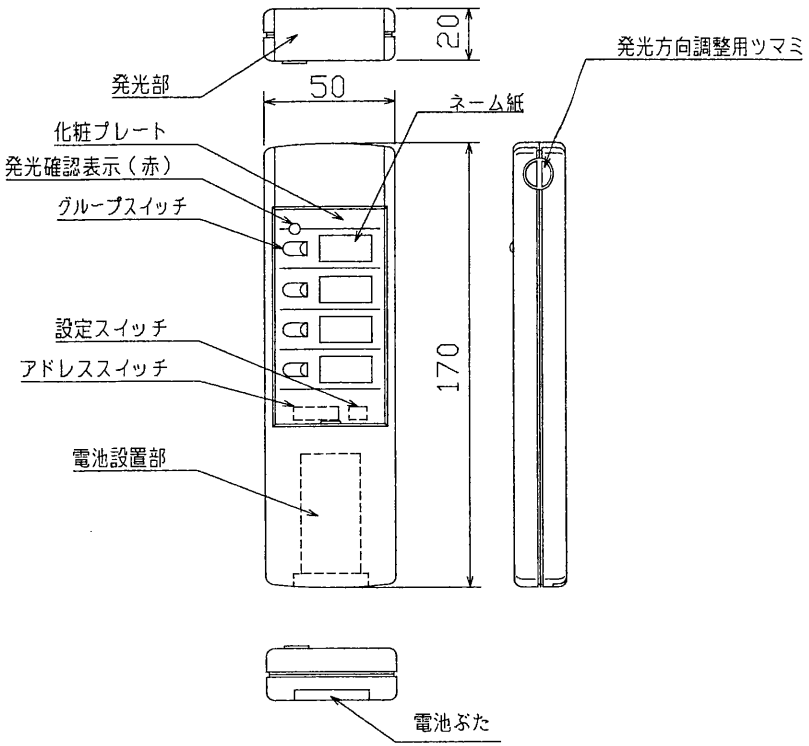

仕　様

接続可能システム	MESL－Sシステム、MESLリモコンシステム
グループスイッチ数	4個
制御方式	グループ制御
機能	スイッチを押すとスイッチデータをワイヤレス受信器に送信し、あらかじめ割付られた負荷の状態を反転します。 送信時：LED点灯（0,2秒） 常時　：LED消灯
定格電圧	DC3V （単4アルカリ乾電池1,5V2本使用）
発光周波数	36,7KHz
光信号到達距離	10m以下
乾電池寿命	約1年（10回操作／日）
使用周囲温度	－10℃~40℃
使用周囲湿度	85%RH以下（非結露状態）
材質（色）	エスアロイ樹脂（オフホワイト）
質量	約100g（電池別）
付属品	ネーム紙（接着テープ付）1枚
	取扱説明書　　1枚

※アルカリ乾電池は付属していません。

内部構成図

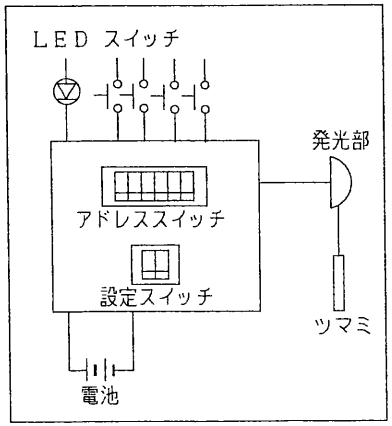

注意事項

1）ワイヤレススイッチは精密機器ですので、高所から落下させないように、お願いします。

2）乾電池の寿命は約1年です。スイッチ操作が不可能になる前に、お取り換えください。

3）発光方向調整用ツマミについて



発光方向調整用ツマミにより、内部の発光部の方向を調整できますので、受信器に向けて調整して使用ください。（調整範囲は90°以内です。）

4）ネーム紙の記入は、化粧プレートを外しネーム紙の□内に記入願います。（記入後はネーム紙裏面の紙を剥がし本体に貼りつけてください。）

アドレススイッチの設定方法



アドレススイッチを1側に設定した数字の総和がワイヤレススイッチのアドレス番号となります。
（上記では8＋2＝10でアドレスは10番です。）

グループ番号の設定方法

グループ設定スイッチ

Ⅰ、Ⅱ ともに0に固定します。



承認 APPROVED BY 柴田	検図 CHECKED BY 柴田	名称 TITLE	光線式ワイヤレススイッチ仕様書（グループ4個用）
設計 DESIGNED BY 近藤	製図 DRAWN BY 小吹	形名 MODEL NO.	TMSIG4A　M－
TOSHIBA 東芝ライテック株式会社 TOSHIBA LIGHTING & TECHNOLOGY CORP.		図面番号 DRAWING NO.	E－CTM－003083－2
保管 REGISTERED		第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	尺度 SCALE ／　単位 UNITS mm

＜生産完了 2009年01月07日＞